
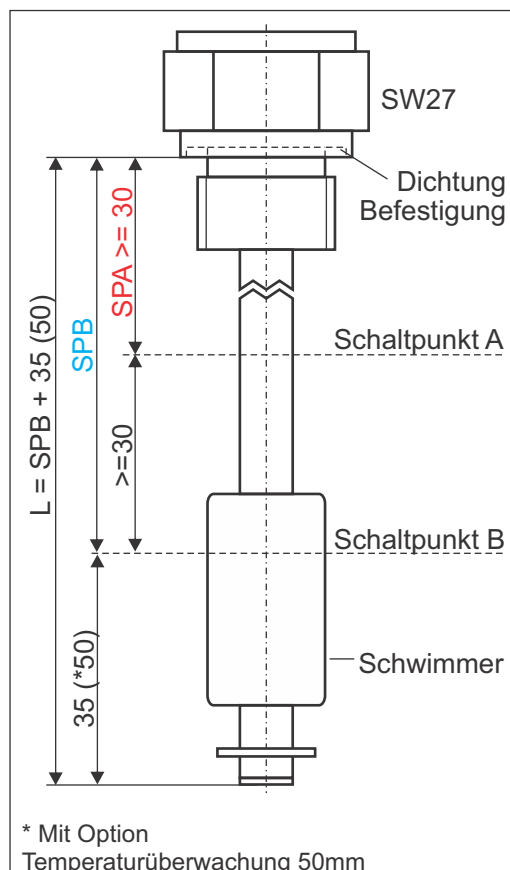


Datenblatt

Mini - Schwimmerschalter in Edelstahl mit Steckverbindung 3-polig

Bestellschlüssel

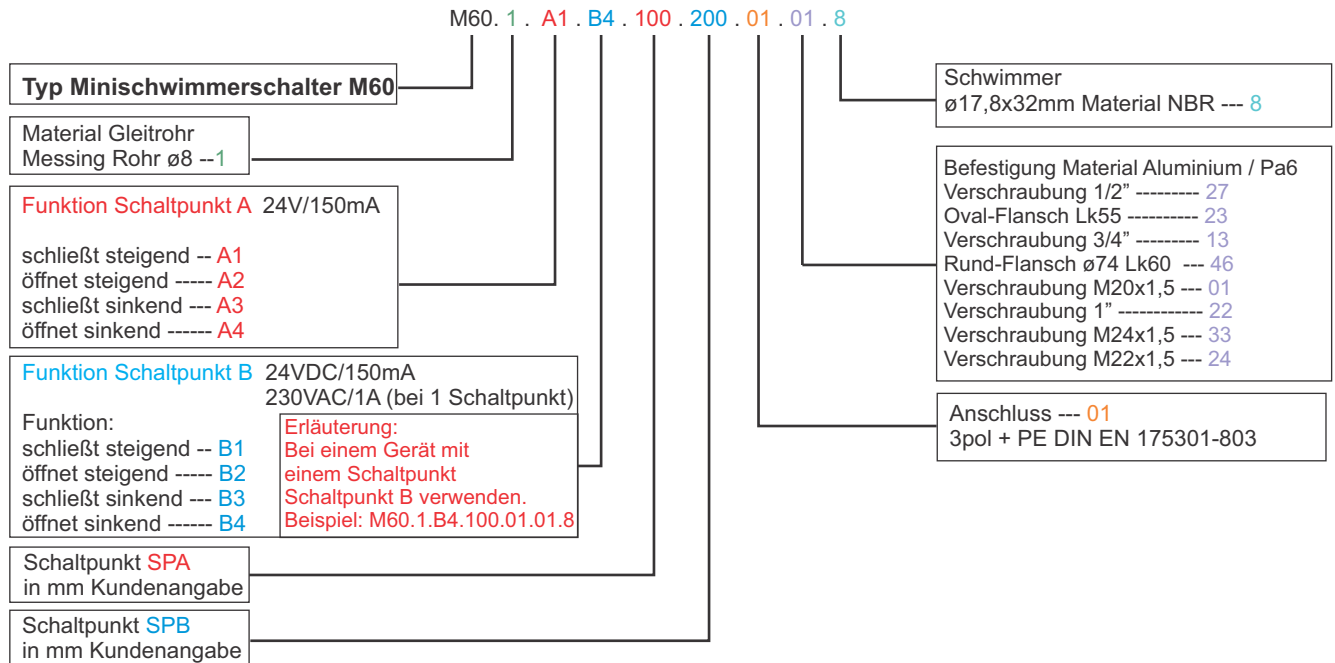


Datenblatt



Mini - Schwimmerschalter in Edelstahl mit Steckverbindung 3-polig

Typ: M60...01.02.8

Befestigung 1/2"

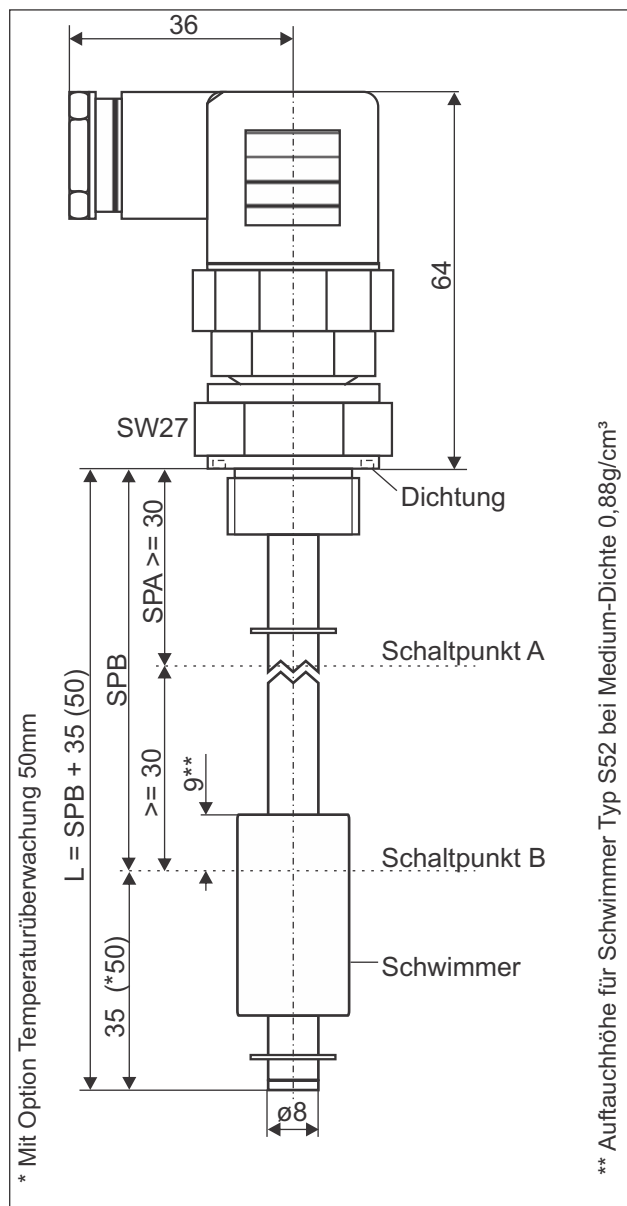

Anschlussbild 3-polig + PE DIN EN 175301-803 (Weitere Anschlussmöglichkeiten auf Anfrage)



Anmerkung: Kontakte als Schließer oder Öffner wahlweise möglich!

Technische Daten:


Anschluss:	Steckverbindung 3-polig + PE, DIN EN 175301-803 (DIN 43650), Material PA
Befestigung:	Verschraubung 1/2", Material Aluminium
Einbaulage:	senkrecht $\pm 10^\circ$
Dichtung:	Profildichtung, Material NBR
Gleitrohr:	$\varnothing 8\text{mm}$ Material Messing, Material und Länge nach Kundenvorgabe
Schwimmer:	$\varnothing 17,8 \times 32\text{mm}$, Material NBR, Typ S52
Reedkontakt:	max. 2x Reedkontakte Schließer oder Öffner, Funktion Bistabil
Schaltspannung:	max. 230VAC bei einem Schaltpunkt; bei zwei Schaltpunkten max. 24VDC
Schaltstrom:	1A bei einem Schaltpunkt; bei zwei Schaltpunkten 150mA
Druck:	max. 1 bar
Einsatztemperatur:	-20°C bis 100°C im Medium, -15°C bis 70°C oberhalb Befestigung
Schutzart:	IP 65

Datenblatt


Mini - Schwimmerschalter in Edelstahl mit Steckverbindung 3-polig

Typ: M60...01.23.8

Befestigung Oval Flansch

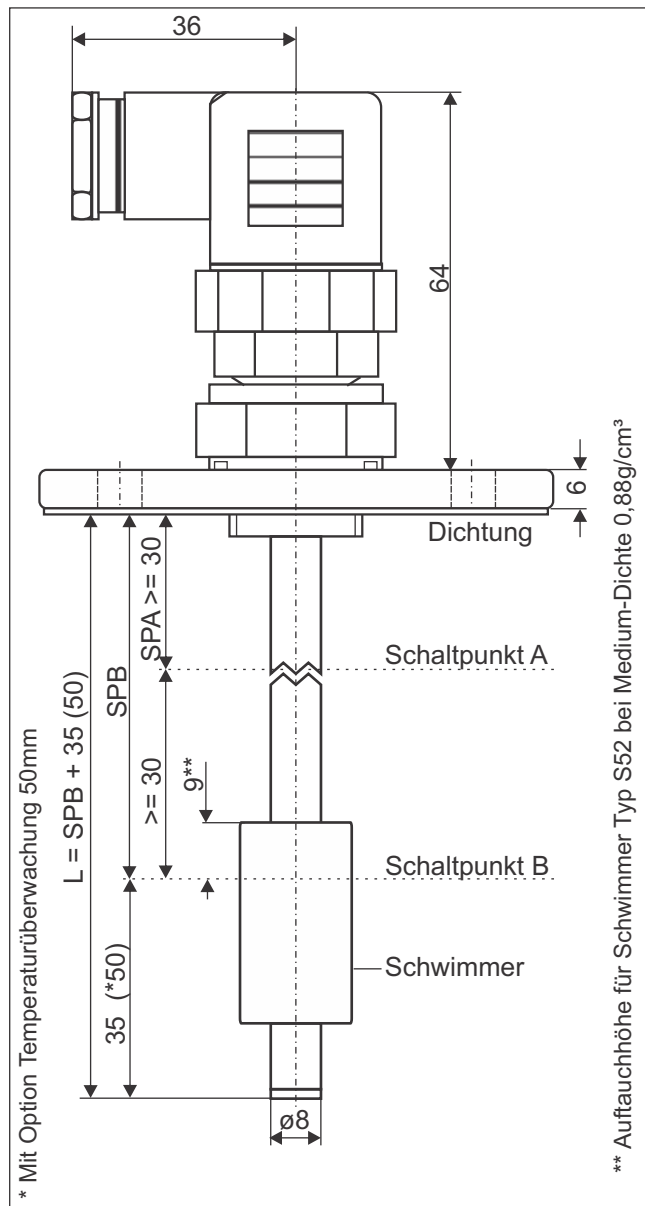

Ansicht



Anschlussbild 3-polig + PE DIN EN 175301-803 (Weitere Anschlussmöglichkeiten auf Anfrage)



Anmerkung: Kontakte als Schließer oder Öffner wahlweise möglich!

Technische Daten:


Anschluss:	Steckverbindung 3-polig + PE, DIN EN 175301-803 (DIN 43650), Material PA
Befestigung:	Oval Flansch LK 55mm, Material Makrolon
Einbaulage:	senkrecht $\pm 10^\circ$
Dichtung:	Flachdichtung, Material NBR
Gleitrohr:	$\varnothing 8$ mm Material Messing, Material und Länge nach Kundenvorgabe
Schwimmer:	$\varnothing 17,8 \times 32$ mm, Material NBR, Typ S52
Reedkontakt:	max. 2x Reedkontakte Schließer oder Öffner, Funktion Bistabil
Schaltspannung:	max. 230VAC bei einem Schaltpunkt; bei zwei Schaltpunkten max. 24VDC
Schaltstrom:	1A bei einem Schaltpunkt; bei zwei Schaltpunkten 150mA
Druck:	max. 1 bar
Einsatztemperatur:	-20°C bis 100°C im Medium, -15°C bis 70°C oberhalb Befestigung
Schutzart:	IP 65

Datenblatt



Mini - Schwimmerschalter in Edelstahl mit Steckverbindung 3-polig

Typ: M60...01.13.8

Befestigung 3/4"

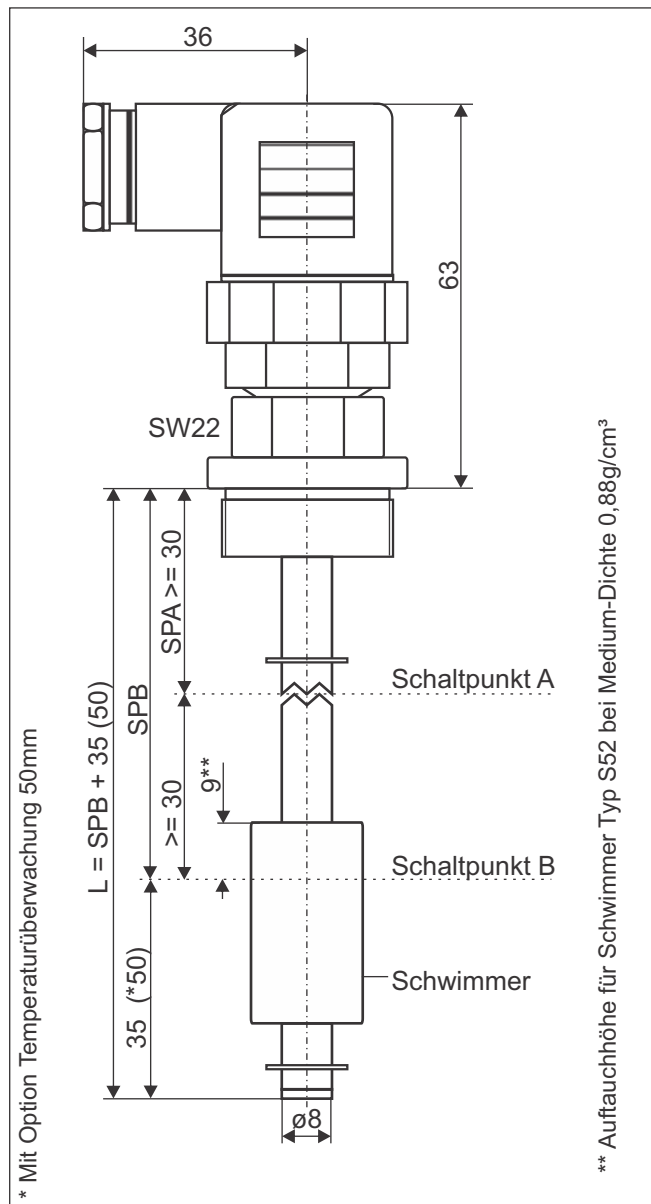

Anschlussbild 3-polig + PE DIN EN 175301-803 (Weitere Anschlussmöglichkeiten auf Anfrage)



Anmerkung: Kontakte als Schließer oder Öffner wahlweise möglich!

Technische Daten:


Anschluss:	Steckverbindung 3-polig + PE, DIN EN 175301-803 (DIN 43650), Material PA
Befestigung:	Verschraubung 3/4", Material Aluminium
Einbaulage:	senkrecht $\pm 10^\circ$
Gleitrohr:	$\varnothing 8\text{mm}$ Material Messing, Material und Länge nach Kundenvorgabe
Schwimmer:	$\varnothing 17,8 \times 32\text{mm}$, Material NBR, Typ S52
Reedkontakt:	max. 2x Reedkontakte Schließer oder Öffner, Funktion Bistabil
Schaltspannung:	max. 230VAC bei einem Schalterpunkt; bei zwei Schalterpunkten max. 24VDC
Schaltstrom:	1A bei einem Schalterpunkt; bei zwei Schalterpunkten 150mA
Druck:	max. 1 bar
Einsatztemperatur:	-20°C bis 100°C im Medium, -15°C bis 70°C oberhalb Befestigung
Schutzart:	IP 65

Datenblatt


Mini - Schwimmerschalter in Edelstahl mit Steckverbindung 3-polig

Typ: M60...01.46.8

Befestigung Rundflansch

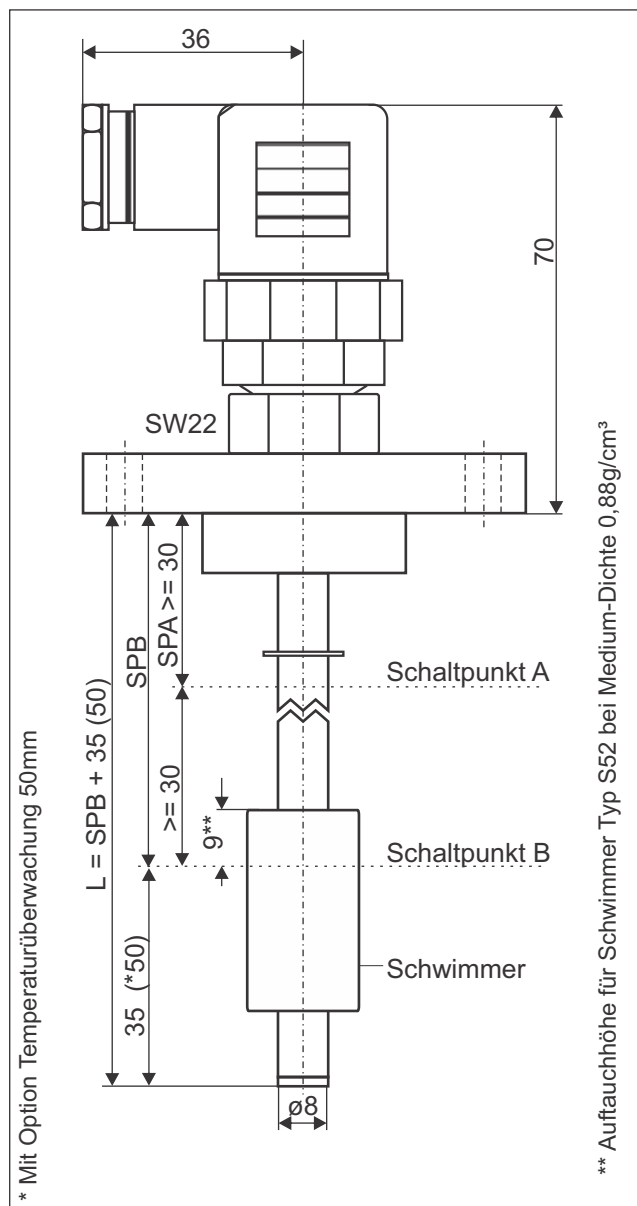

Ansicht

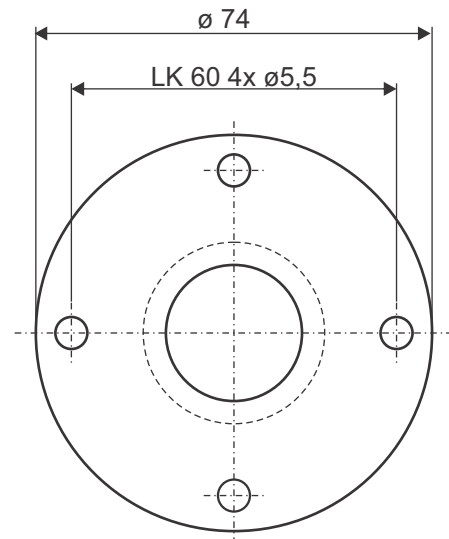

Anschlussbild 3-polig + PE DIN EN 175301-803 (Weitere Anschlussmöglichkeiten auf Anfrage)



Anmerkung: Kontakte als Schließer oder Öffner wahlweise möglich!

Technische Daten:


Anschluss:	Steckverbindung 3-polig + PE, DIN EN 175301-803 (DIN 43650), Material PA
Befestigung:	Rund-Flansch AD 74mm, LK 60mm, Material Aluminium
Einbaulage:	senkrecht ± 10°
Gleitrohr:	Ø8mm Material Messing, Material und Länge nach Kundenvorgabe
Schwimmer:	Ø17,8x32mm, Material NBR, Typ S52
Reedkontakt:	max. 2x Reedkontakte Schließer oder Öffner, Funktion Bistabil
Schaltspannung:	max. 230VAC bei einem Schaltpunkt; bei zwei Schaltpunkten max. 24VDC
Schaltstrom:	1A bei einem Schaltpunkt; bei zwei Schaltpunkten 150mA
Druck:	max. 1 bar
Einsatztemperatur:	-20°C bis 100°C im Medium, -15°C bis 70°C oberhalb Befestigung
Schutzart:	IP 65

Datenblatt

Mini - Schwimmerschalter in Edelstahl mit Steckverbindung 3-polig

Typ: M60...01.01.8

Befestigung M20x1,5

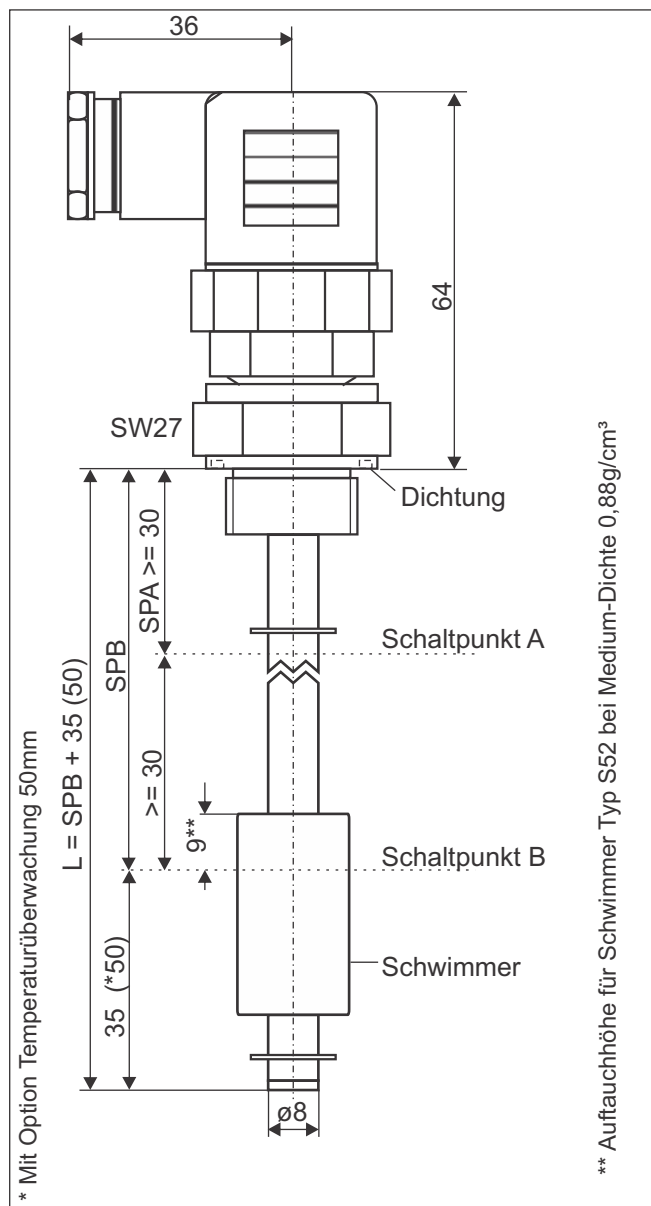

Anschlussbild 3-polig + PE DIN EN 175301-803 (Weitere Anschlussmöglichkeiten auf Anfrage)



Anmerkung: Kontakte als Schließer oder Öffner wahlweise möglich!

Technische Daten:


Anschluss:	Steckverbindung 3-polig + PE, DIN EN 175301-803 (DIN 43650), Material PA
Befestigung:	Verschraubung M20x1,5mm, Material Aluminium.
Einbaulage:	senkrecht ± 10°
Dichtung:	Profildichtung, Material NBR
Gleitrohr:	ø8mm Material Messing, Material und Länge nach Kundenvorgabe
Schwimmer:	ø17,8x32mm, Material NBR, Typ S52
Reedkontakt:	max. 2x Reedkontakte Schließer oder Öffner, Funktion Bistabil
Schaltspannung:	max. 230VAC bei einem Schalterpunkt; bei zwei Schalterpunkten max. 24VDC
Schaltstrom:	1A bei einem Schalterpunkt; bei zwei Schalterpunkten 150mA
Druck:	max. 1 bar
Einsatztemperatur:	-20°C bis 100°C im Medium, -15°C bis 70°C oberhalb Befestigung
Schutzart:	IP 65

Datenblatt

Mini - Schwimmerschalter in Edelstahl mit Steckverbindung 3-polig

Typ: M60...01.22.8

Befestigung 1"

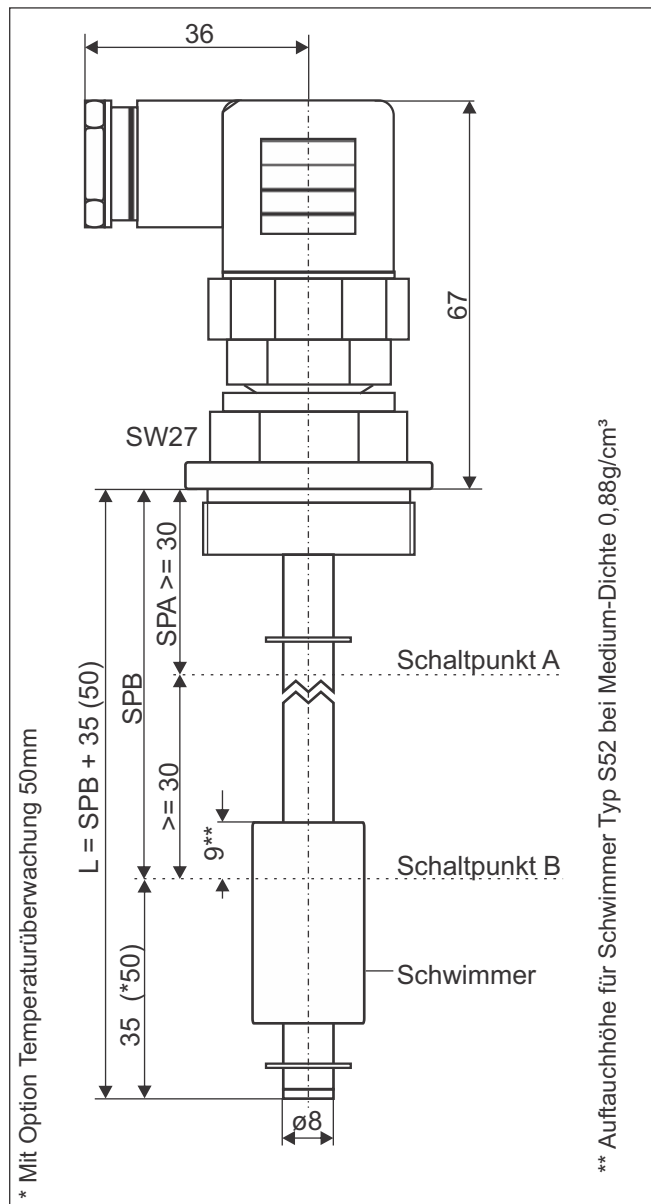

Anschlussbild 3-polig + PE DIN EN 175301-803 (Weitere Anschlussmöglichkeiten auf Anfrage)



Anmerkung: Kontakte als Schließer oder Öffner wahlweise möglich!

Technische Daten:


Anschluss:	Steckverbindung 3-polig + PE, DIN EN 175301-803 (DIN 43650), Material PA
Befestigung:	Verschraubung 1", Material Aluminium
Einbaulage:	senkrecht $\pm 10^\circ$
Gleitrohr:	$\varnothing 8$ mm Material Messing, Material und Länge nach Kundenvorgabe
Schwimmer:	$\varnothing 17,8 \times 32$ mm, Material NBR, Typ S52
Reedkontakt:	max. 2x Reedkontakte Schließer oder Öffner, Funktion Bistabil
Schaltspannung:	max. 230VAC bei einem Schaltpunkt; bei zwei Schaltpunkten max. 24VDC
Schaltstrom:	1A bei einem Schaltpunkt; bei zwei Schaltpunkten 150mA
Druck:	max. 1 bar
Einsatztemperatur:	-20°C bis 100°C im Medium, -15°C bis 70°C oberhalb Befestigung
Schutzart:	IP 65

Datenblatt

Mini - Schwimmerschalter in Edelstahl mit Steckverbindung 3-polig

Typ: M60...01.33.8

Befestigung M24x1,5

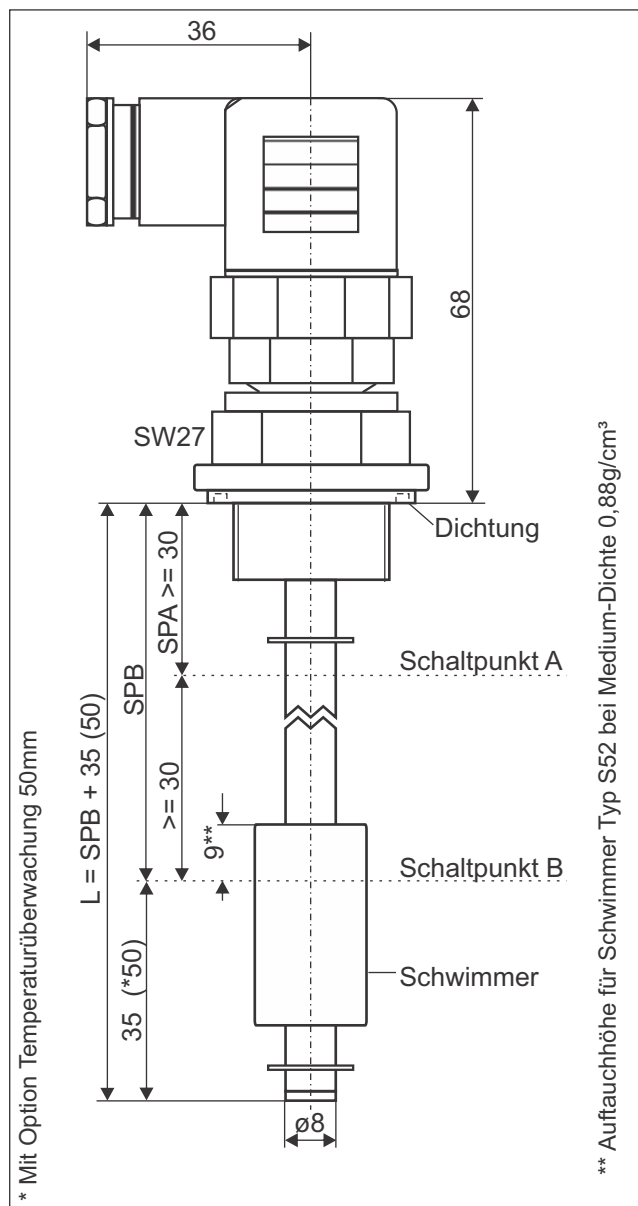

Anschlussbild 3-polig + PE DIN EN 175301-803

(Weitere Anschlussmöglichkeiten auf Anfrage)



Anmerkung: Kontakte als Schließer oder Öffner wahlweise möglich!

Technische Daten:


Anschluss:	Steckverbindung 3-polig + PE, DIN EN 175301-803 (DIN 43650), Material PA
Befestigung:	Verschraubung M24x1,5, Material Aluminium
Einbaulage:	senkrecht $\pm 10^\circ$
Dichtung:	O-Ring $\varnothing 26 \times 2$, Material NBR
Gleitrohr:	$\varnothing 8$ mm Material Messing, Material und Länge nach Kundenvorgabe
Schwimmer:	$\varnothing 17,8 \times 32$ mm, Material NBR, Typ S52
Reedkontakt:	max. 2x Reedkontakte Schließer oder Öffner, Funktion Bistabil
Schaltspannung:	max. 230VAC bei einem Schaltpunkt; bei zwei Schaltpunkten max. 24VDC
Schaltstrom:	1A bei einem Schaltpunkt; bei zwei Schaltpunkten 150mA
Druck:	max. 1 bar
Einsatztemperatur:	-20°C bis 100°C im Medium, -15°C bis 70°C oberhalb Befestigung
Schutzart:	IP 65

Datenblatt

Mini - Schwimmerschalter in Edelstahl mit Steckverbindung 3-polig



Typ: M60...01.24.8

Befestigung M22x1,5

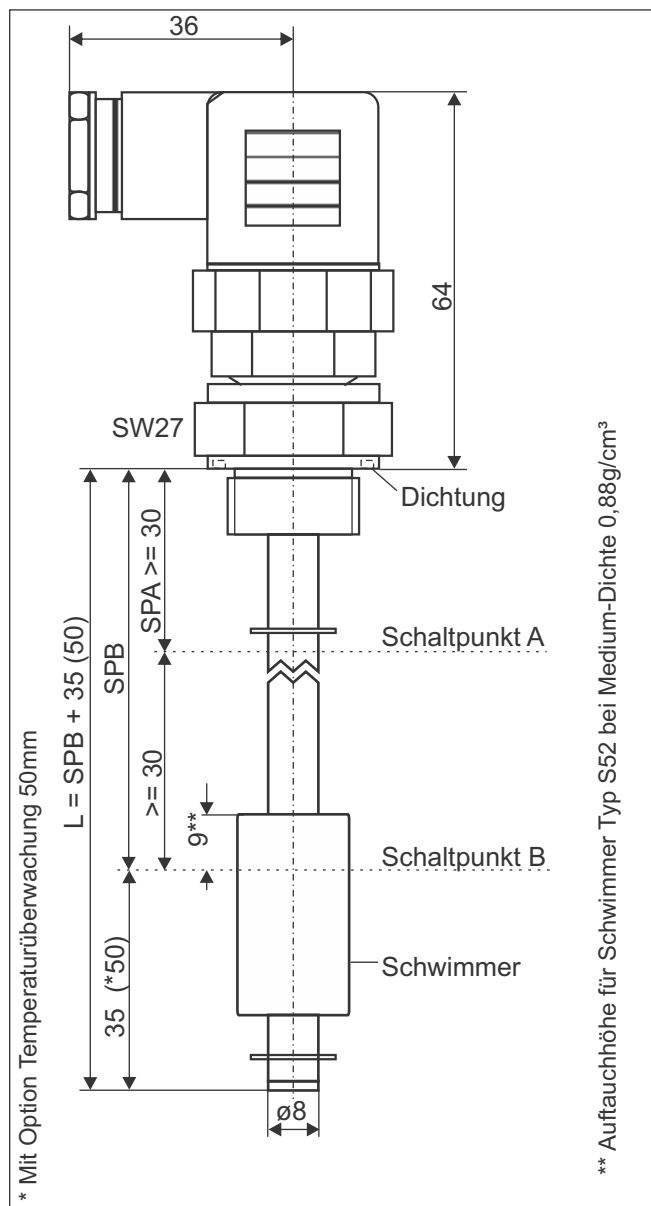

Anschlussbild 3-polig + PE DIN EN 175301-803

(Weitere Anschlussmöglichkeiten auf Anfrage)



Anmerkung: Kontakte als Schließer oder Öffner wahlweise möglich!

Technische Daten:


Anschluss:	Steckverbindung 3-polig + PE, DIN EN 175301-803 (DIN 43650), Material PA
Befestigung:	Verschraubung M22x1,5mm, Material Aluminium
Einbaulage:	senkrecht $\pm 10^\circ$
Dichtung:	Profildichtung, Material NBR
Gleitrohr:	$\varnothing 8$ mm Material Messing, Material und Länge nach Kundenvorgabe
Schwimmer:	$\varnothing 17,8 \times 32$ mm, Material NBR, Typ S52
Reedkontakt:	max. 2x Reedkontakte Schließer oder Öffner, Funktion Bistabil
Schaltspannung:	max. 230VAC bei einem Schaltpunkt; bei zwei Schaltpunkten max. 24VDC
Schaltstrom:	1A bei einem Schaltpunkt; bei zwei Schaltpunkten 150mA
Druck:	max. 1 bar
Einsatztemperatur:	-20°C bis 100°C im Medium, -15°C bis 70°C oberhalb Befestigung
Schutzart:	IP 65

Datenblatt


Mini - Schwimmerschalter in Edelstahl mit Steckverbindung 3-polig

Typ: M60.2...01.10.2


Befestigung 1"

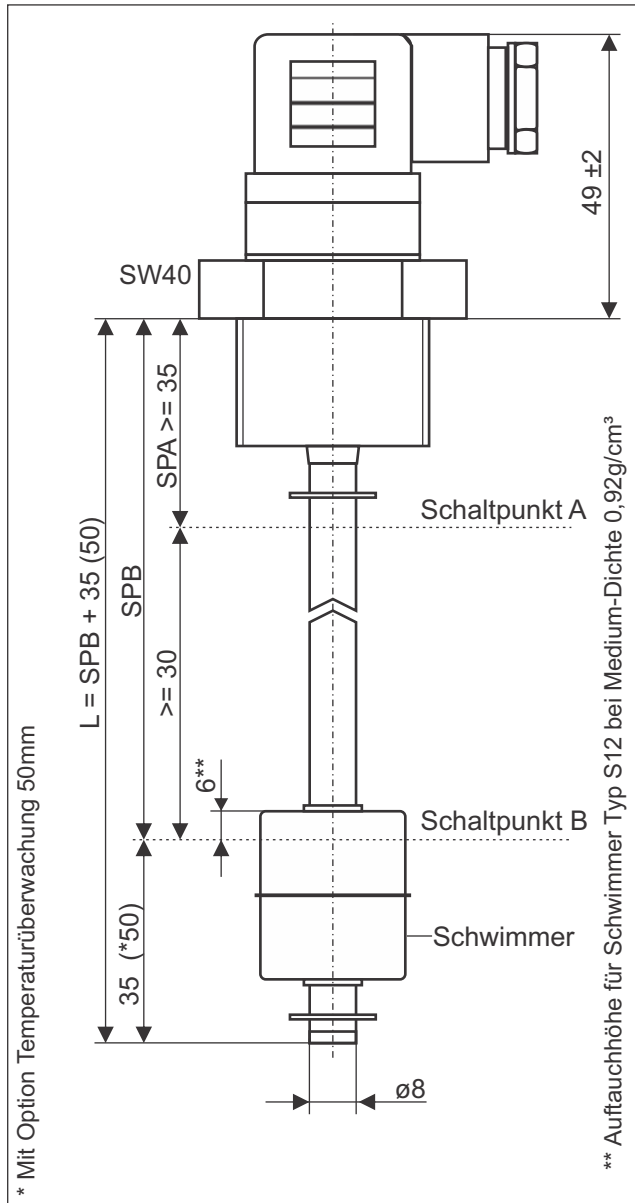

Beispiele für Anschlusspläne



1 x Schließer/Öffner
Bsp. Bestellschlüssel:
M60.2.B1.80.01.10.2

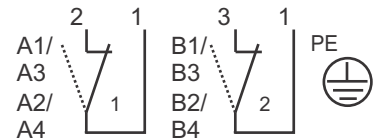

2 x Schließer/Öffner
Bsp. Bestellschlüssel:
M60.2.A2.B4.60.200.01.10.2

Technische Daten:

Anschluss:	Steckverbindung 3-polig + PE, DIN EN 175301-803 (DIN 43650), Material PA
Befestigung:	Verschraubung 1", Material Edelstahl,
Einbaulage:	senkrecht ±10°
Gleitrohr:	ø8mm Material Edelstahl, Länge nach Kundenvorgabe
Schwimmer:	ø27x31mm, Material Messing, Typ S12
Reedkontakt:	max. 2x Reedkontakte Schließer / Öffner, Funktion Bistabil
Schaltspannung:	max. 230VAC bei einem Schaltpunkt; bei zwei Schaltpunkten max. 24VDC
Schaltstrom:	1A bei einem Schaltpunkt; bei zwei Schaltpunkten 150mA
Druck:	max. 1 bar
Einsatztemperatur:	-20°C bis 100°C im Medium, -15°C bis 70°C oberhalb Befestigung
Schutzart:	IP 65