


Datenblatt

Schwimmerschalter Edelstahl Ausführung 152 in Kombination mit Temperaturschalter

Typ: SSE...152...T

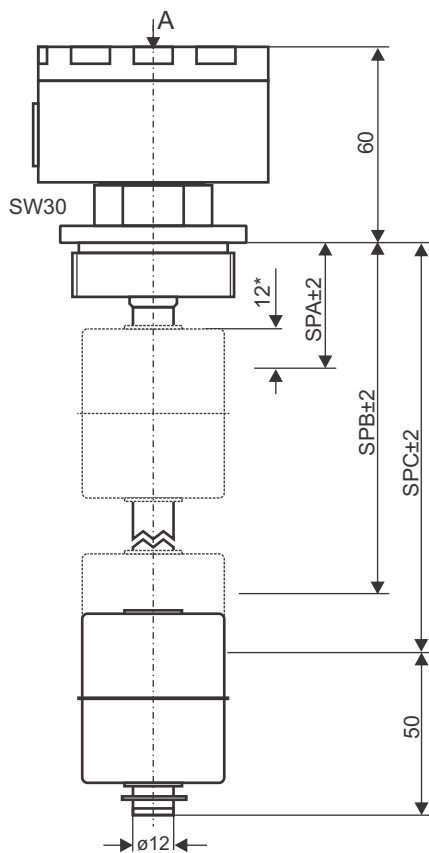

* Auftauchhöhe für Schwimmer Typ S4
bei Medium-Dichte 0,997g/cm³

Bestellschlüssel

Beispiel für 2 Schaltpunkte: **SS E. 2. A2. B3. 50. 500. 152. S4. T700**

Schwimmerschalter SS

Gleitrohr E - Edelstahl

2 - Anzahl der Schaltkontakte (max. 2)

A - Schaltkontakt A oben

B - Schaltkontakt B

(Bezeichnung bei 1 Schaltkontakt)

C - Schaltkontakt C

Schaltfunktionen:

1 - schließt bei steigendem Niveau

2 - öffnet bei steigendem Niveau

3 - schließt bei sinkendem Niveau

4 - öffnet bei sinkendem Niveau

5 - Wechsler

50 - Schaltpunkt A z.B. SPA2 = 50mm


500 - Schaltpunkt B z.B. SPB3 = 500mm

152 - Ausführung


S4 - Schwimmer - siehe techn. Daten

T... O - Temperaturschalter Öffner

Beispiele für Anschlusspläne




1x Wechsler
+ Temperaturschalter öffner
Bsp. Bestellschlüssel:
SSE.1.B5.80.1.S1.T500



1x Schließer/Öffner
+ Temperaturschalter öffner
Bsp. Bestellschlüssel:
SSE.1.B1.80.1.S1.T500



2x Wechsler + Temperaturschalter öffner
Bsp. Bestellschlüssel:
SSE.2.A5.B5.50.85.1.S1.T500



2x Schließer/Öffner + Temperaturschalter öffner
Bsp. Bestellschlüssel:
SSE.2.A2.B3.60.90.1.S4.T500

Technische Daten

Anschluss:	Klemmenanschluss 1,5mm² im Gehäuse Kabeleingang am Gehäuse M16x1,5 Gehäusematerial Edelstahl 1.4571
Befestigung:	Verschraubung 1 1/2", Material Edelstahl 1.4571
Gleitrohr:	Ø12mm, Material Edelstahl 1.4571
Schwimmer:	Ø45x52mm, Edelstahl 1.4571, Typ S4
Schaltpunkte:	Reedkontakte, max. 2x Schließer/Öffner oder Wechsler, weitere Reedkontakte auf Anfrage möglich
Temp.schaltpunkt (TP):	Schaltfunktion: Öffner, Standard-Schaltpunkt (TP) 60°C bis 80°C; andere TP auf Anfrage Genauigkeit ±5°C, kleinere Toleranzen auf Anfrage Rückschalttemperatur = TP - 30°C ±15°C
Schaltleistung:	230 VAC, 1A, 60VA
Druck:	max. 25 bar
Einsatztemperatur:	-20°C bis 100°C im Medium, -20°C bis 70°C oberhalb Befestigung
Schutzart:	IP 65